



Lexmark CX920 Serien



CX921de

Når du har behov for mer enn bare de vanlige sidestørrelsene, gjennomsnittlig utskriftshastighet og ordinære serviceintervaller, er Lexmarks MFP-familie et fornuftig valg. Disse allsidige fargeskriverne støtter flere utskriftsformater, og håndterer krevende arbeidsmengder med utskrifter, kopiering, skanning, faksing og valgfri etterbehandling. Og de gjør det med de kombinerte fordelene av Lexmarks sofistikerte produkttenkning og vår integrerte funksjons- og tjenesteportefølje.

Perfekt størrelse

Med omfattende standardfunksjoner, mange hastigheter og konfigurasjoner samt mulighet til å håndtere flere papirformater, er Lexmark CX920 Serien midt i blinken for mellomstore til store arbeidsgrupper som trenger en fleksibel MFP som kan gjøre alt. Slående fargeutskrifter opptil SRA3 og kapasitet for store volumer kompletterer dessuten funksjonene i eksisterende A4 -skriverparker.



Opptil 65 spm



Løsninger



Berørings skjerm på 25 cm (10 tommer)



SRA3



Tosidig automatisk dokumentmater - ett gjennomløp



Alternativer for etterbehandling

Fart med tilsvarende utholdenhet

Når er det fart ikke er en prioritet? Du trenger det enten du skriver ut, skanner, kopierer eller kjører produktivitetsapper. CX920 Serien er bygget på fart med en nøye gjennomtenkt konstruksjon som sørger for holdbarhet, og minimerer avbrudd for å holde jobben i gang.

Fart er viktig: Etter å ha levert den første siden så raskt som på 4,9 sekunder, kan CX920 Serien skrive ut opptil 65 sider i minutter (A4)*, avhengig av modell.

Hurtig skanning: Alle modeller skanner opptil 160 sider i minuttet for enestående skannefart. Støtte for blandede originaler, gjenoppretting ved papirstopp på sidenivå, standard OCR og et "klassifisere og rute"-alternativ oppfyller kravene til høyeste automatiske skannehastighet.

Maksimalt volum: Oppfyll krevende utskriftsbehov med maksimale månedlige driftssykluser som varierer fra 150 000 til 275 000 sider**, avhengig av modell.

Papirkapasitet: Konfigurert for høyt volum med en maksimal innmatingskapasitet på 6650 ark som håndterer selv de største jobbene, mens utmatingskapasiteten er hele 3500.

*Utskrifts- og kopihastighetene er målt i samsvar med henholdsvis ISO/IEC 24734 og ISO/IEC 24735 (ESAT). Du finner mer informasjon på www.lexmark.com/ISOspeeds.
**"Maks. månedlig driftssyklus" blir definert som det maksimale antall sider en enhet kan skrive ut på en måned ved flerskriftsdrift. Denne verdien gjør det mulig å sammenligne ulike Lexmark-skriverne og -MFP-er.

Toner for langtidsbruk:

Erstatningstonerkassetter skriver ut opptil 34 000 sider i sort/hvitt eller farger*.

Lange serviceintervaller:

Fikseringsenheter og fremkallingsenheter produserer henholdsvis opptil 720 000 og 600 000 sider**, som sørger for en imponerende driftstid.

Intelligent og tilgjengelig

Det som gjør en MFP både sømløs og effektiv å bruke, er responstid, et intuitivt grensesnitt, produktivitetssøkende apper og godt planlagte tilgjengelighetsfunksjoner. Og CX920 Serien har alt dette.

Solid ytelse: Det starter med en firekjerneprosessor på 1,2 GHz og 2 GB minne (kan utvides til 4 GB) for å både et responsivt brukergrensesnitt og enestående utskriftshastighet.

Lyssterk og brukervennlig:

En lyssterk, neste generasjons fargeberørings skjerm på 25 cm (10 tommer) med Lexmarks eget e-Task-grensesnitt skaper en ikon- og tekstdrevet opplevelse som alltid er intuitiv å navigere i, og som kan veilede deg gjennom hvert eneste trinn. Foran finnes en USB-port for enkel dokumentutskrift og filoverføring.

Løsninger og mer:

Forbedre brukeropplevelsen og produktiviteten med de medfølgende løsningsappene og tilpass enheten via valgfrie apper som er skreddersydd for ditt behov eller din bransje. Med tilgjengelige programvareutviklingssett kan du til og med lage dine egne apper.

Harddiskforbedring: CX920 Seriens standard harddisk legger til rette for effektivitetssøkende funksjoner som jobbufring, samtidig som den forbedrer funksjoner som sortering og den generelle systemytelsen.

Tilgjengelighet: Vi tilbyr integrert stemmeveiledning, standard hodetelefonkontakt, vipbart kontrollpanel og muligheten til å bruke både vanlige sveipebevegelser og USB-tastatur (ekstrautstyr). Dette bidrar til å gjøre Lexmarks beste SRA3 innen MFP-er tilgjengelig for ulike ferdighetsnivåer, samtidig som brukeropplevelsen forbedres for alle.

Standard OCR for avanserte alternativer for ruting

Alle enheter i Lexmark CX920 Serien inneholder programvare for optisk tegngjenkjenning (OCR) som kan gjøre trykte tegn på en skannet side om til søkbar tekst. Lagre filen på en minnepenn, send den på e-post til hvem som helst eller send den til et nettverk for videre behandling eller integrering med programvare du leverer og administrerer. I tillegg til grunnleggende OCR, sørger Lexmarks AccuRead Automate-program (ekstrautstyr) for at samtlige CX920-modeller kan klassifisere og rute dokumenter automatisk, og samtidig trekke ut nøkkelinformasjon for navngivning og indeksering av filer. Det er ikke behov for en ekstra server! AccuRead Automate gjør alt rett på enheten, noe som eliminerer manuelle datainntastingsfeil og fremskynder forretningsprosessene.

*Gjennomsnittlig angitt tonerkassettkapasitet for kontinuerlig sort eller kontinuerlig sammensatt CMY opptil dette antallet standardsider i samsvar med ISO/IEC 19798.
**Faktisk kapasitet varierer basert på faktorer som enhetens hastighet, papirstørrelse og matingsretning, tonerdekning, papirkilde, prosentandel bare sort-utskrift og gjennomsnittlig kompleksitet for utskriftsjobben.

Utstyrt for profesjonelle utskrifter

Vis frem fargene dine, gjør utskriftene bedre med etterbehandlingsalternativer og koble kraften i CX920 Serien til ethvert nettverksmiljø.

Profesjonelle farger: Match de viktigste fargene dine og presenter de mest vågale ideene dine med en velutstyrt fargeverktøykasse som inkluderer PANTONE®-kalibrering, innebygde fargeprøvesider og Lexmark fargeerstatning for enkel matching av punkt- og RGB -farger.

Avansert sluttutførelse: Øk mulighetene for intern produksjon og nå nye kunder med etterbehandlingsalternativer som omfatter flerposisjonsstifting, hulling, hefte, ryggstift og bretteing tre ganger.

Koblet til din verden: Gigabit Ethernet-porter sørger for tilkobling til alle moderne nettverk, mens to høyhastighets USB 2.0-porter bak kan brukes til tilkobling av frittstående enheter. Trådløskort og fiberoptiske kort (ekstrautstyr) utvider sirkelen av autoriserte brukere.

Lexmark-fordelen

CX920 Serien sørger for raske, profesjonelle fargeutskrifter i et større format i selv de meste utfordrende miljøene. Og de gjør det med de kombinerte fordelene av Lexmarks sofistikerte produkttenkning og vår integrerte funksjons- og tjenesteportefølje.

Sikkerhet: Lexmarks omfattende fullspektersikkerhet er bygget inn i alle produktene våre for å skape et sikrere og mer produktivt miljø. Sikkerhetsporteføljen vår omfatter sikker tilgang, dokument- og nettverkssikkerhet, sikker fjernadministrasjon, harddisksikkerhet og valgfrie funksjoner som sikker frigivelse av utskrifter. Sammen gjenspeiler de erfaringen vi har med å jobbe i noen av verdens mest regulerte, oppgavekritiske omgivelser.

Mobilitet: Gjør mobil utskrift like enkelt som utskrift fra PC med den kostnadsfrie Lexmark Mobile Print-appen, eller skriv ut via AirPrint®, Google Cloud Print™, Mopria® eller Windows® Mobile på nettverk med trådløs tilgang. Hvis du legger til det trådløse kortet (ekstrautstyr) for CX920 Serien, kan du skrive ut direkte, uten å måtte gå via nettverket. Med flere alternativer for mobil utskrift får også du og brukerne dine større valgfrihet.

Administrerbarhet: MFP-er i CX920 Serien blir en integrert del av en eksisterende, administrert Lexmark-skriverpark med en gang du kobler dem til, takket være full kompatibilitet med den kostnadsfrie, nedlastbare Markvision Enterprise-programvaren. Med MVE kan du spore, feilsøke og oppdatere enheter gjennom hele levetiden - fra du kobler dem til nettverket, til den dagen du bytter dem ut.

Integrering med Lexmark-tjenester: Samtlige enheter i CX920 Serien er fullt kompatible med valgfrie Lexmark-tjenester. Managed Print Services optimerer og administrerer organisasjonens komplette infrastruktur for utskrifter, samtidig som Lexmarks utskriftsadministrasjon reduserer antallet unødvendige utskrifter, beskytter konfidensiell informasjon og gir deg full kontroll over mobilpolicyer, alternativer og standarder.



Sikkerhet og mer

Avanserte sikkerhetsfunksjoner:

Sikkerhetsfunksjonene til Lexmark CX920 omfatter enhetsbehandling, enhetsforsterking og enhetsdrift.

Enhetsbehandling: En kombinasjon av administrativ tilgang og passord, HTTPS, SNMPv3, IPsec og 802.1x-støtte lar deg eksternt overvåke, administrere, autentisere godkjenne hvem og hva som får tilgang til nettverket.

Enhetsforsterking: Innebygde verktøy inkluderer portfiltrering og TCP-tilkoblingsfiltrering, som begrenser hvilke tilkoblinger som er aktive fra hvilke kilder. Kryptering og sletting av harddisken beskytter sensitive utskriftsjobbdata. Digitalt signerte fastvareoppdateringer kan forhindre at hackere laster opp kompromittert programvare til MFP-en.

Enhetsdrift: Du får brukergodkjenning via PIN-kode, passord eller kortleser, oppslag i adressebok via LDAP over SSL (Secure Socket Layer), som gir en sikker tilkobling mellom MFP-en og nettverket, og låsing av enhetens kontrollpanel beskytter enhetens innstillinger.

Harddiskbeskyttelse: Harddisken er beskyttet med 256-biters AES-kryptering, og krypteringsnøkler lagres i MFP-ens minne og ikke på harddisken. Dataene er beskyttet selv om harddisken fjernes. Dette beskyttelsesnivået er automatisk ved oppstart - brukere og administratorer trenger ikke å gjøre noe.

CX920 Serien utfører også automatisk filbasert harddisksletting etter hver utskriftsjobb, og dette kan ikke deaktiveres. Og prosessen med å tømme harddisken til en enhet og data på ikke-flyktig minne når det tas ut av tjeneste eller flyttes fra et sikkert sted, er enkel med en ett-trinns kommando for diskrens ved tjenesteavbrudd for autoriserte brukere.

Bygd for planeten vår

Energisparingsmoduser: Med et strømforbruk på mindre enn 3 watt i strømsparingsmodus spares både penger og strøm mellom utskriftsjobbene. Enheten går i hvilemodus når den ikke er i bruk, men våkner raskt ved innkommende utskriftsjobber. Den kan dessuten slås av og på manuelt fra kontrollpanelet eller automatisk via en brukerdefinert tidsplan. Og sensorer for modus med lavt strømforbruk vekker MFP-en når det legges papir i den automatiske arkmaternen eller skannerlokket åpnes.

Papir- og tonerbesparelser:

I standard dupleksmodus blir det som standard skrevet ut på begge sider av arket, uten at utskriftshastigheten reduseres, for komplett duplekseffektivitet ved enhetens oppførte utskriftshastighet. Den unike Fargeeffekt-funksjonen vil dessuten som standard skrive ut bilder lysere, mens teksten fortsatt er mørk og lesbar. På den måten spares både toner og penger.

Og den inkluderte Miljøkopi-løsningen lar deg skrive ut kopier av skannede elementer ved hjelp av forhåndsdefinerte innstillinger som tosidig utskrift, antall sider per ark (nedskalering) og antall kopier per ark for å spare enda mer papir.

Støtte for resirkulert papir: Lexmark CX920 Serien har blitt testet med en rekke forskjellige resirkulerte papirtyper, opptil 100 % resirkulert papir, slik at du kan være mest mulig miljøvennlig.

Miljøsertifiseringer: Disse Lexmark-produktene tilfredsstill globalt anerkjente miljøstandarder*:

- ▶ ENERGY STAR®
- ▶ Blue Angel
- ▶ EPEAT® Silver
- ▶ Infririr RoHS

Lexmarks utskriftsadministrasjon (MPS)

Lexmarks Managed Print Services (MPS) bruker en helhetlig tilnæringsmåte for å forbedre utskriftsarkitekturen i virksomheten. Lexmark tilpasser enheter etter virksomhetens målsetninger og tar seg av den daglige administrasjonen med proaktiv og forutseende tjenester som sørger for maksimal oppetid. Så snart det administrerte miljøet er etablert, blir det til en kanal som forener trykt og digital informasjon og fører til effektive prosesser. Fordelene for kundene er at de trenger færre enheter, kan redusere antall unødvendig utskrifter og senke kostnadsnivået samtidig som produktiviteten forbedres.

*ENERGY STAR V2.0 for bildebehandlingsutstyr (EU RoHS og Seksjon 4.3.1.1 av IEEE 1680.2-2).

1. Intuitiv fargeberøringsskjerm med neste generasjons e-Task-grensesnitt

Den store fargeberøringsskjermen på 25 cm (10 tommer) har en svært jevn overflate, og kan aktiveres av nesten hva som helst – inkludert pinner, fingertupper eller negler – uten trykk eller direkte hudkontakt. Det moderne grensesnittet er velkjent for brukerne, noe som minimerer behovet for opplæring.

2. Rask skanner

Automatisk dupleksdokumentmater har plass til 100 ark og støtter skanning opptil 160 sider i minutter for enestående skanehastighet. Støtte for blandede originaler, gjenoppretting ved papirstopp på sidenivå, standard OCR og et "klassifisere og rute"-alternativ oppfyller kravene til høyeste automatiske skanehastighet.

3. Utvidbar innskuff

Skriv ut på flere papirtyper og -størrelser, med en innmatingskapasitet på opptil 6650 ark.

4. Etterbehandlingsalternativer

Øk mulighetene med etterbehandlingsalternativer som omfatter flerposisjonsstifting, hulling, hefte, ryggstift og bretting tre ganger. Etterbehandleren øker utmatingskapasiteten til 3500 ark.

5. Høy produksjonskapasitet

Originale Lexmark-tonerkassetter skriver ut opptil 34 000 sider i svart-hvitt eller farger*, mens fikserings- og fremkallingsenheter produserer henholdsvis opptil 720 000 og 600 000** sider, noe som gir en imponerende driftstid.

6. Programvareløsninger

Forbedre brukeropplevelsen og produktiviteten med de medfølgende løsningsappene og tilpass enheten via valgfrie apper som er skreddersydd for ditt behov eller din bransje. Med tilgjengelige programvareutviklingssett kan du til og med lage dine egne apper. Lexmarks smart MFP-tilpasningsvevne sikrer investeringen din for fremtiden.

7. Direkte utskrift

Skriv ut Microsoft Office-filer, PDF-er og andre dokumenter og bildetyper direkte fra flash-enheter, eller velg og skriv ut dokumenter fra nettverksservere eller stasjoner på nettet.



CX924de med tillegg

*Gjennomsnittlig angitt tonerkassettkapasitet for kontinuerlig sort eller kontinuerlig sammensatt CMY opptil dette antallet standardsider i samsvar med ISO/IEC 19798.
**Faktisk kapasitet varierer basert på faktorer som enhetens hastighet, papirstørrelse og matingsretning, tonerdekning, papirkilde, prosentandel bare sort-utskrift og gjennomsnittlig kompleksitet for utskriftsjobben.

| Produktspesifikasjoner | Lexmark CX921de | Lexmark CX922de |
|---|--|--|
| Utskrift | | |
| Brukerpanel | Lexmark e-Task 10-tommer (25 cm) fargeberøringsskjerm | |
| Utskriftshastighet (A4: /hvitt): Opptil / Utskriftshastighet: Opptil ⁶ | sort: 35 sider per minutt / farger: 35 sider per minutt | sort: 45 sider per minutt / farger: 45 sider per minutt |
| Tid til første utskriftsside | sort: 7 sekunder / farger: 8.3 sekunder | sort: 5.2 sekunder / farger: 6.1 sekunder |
| Utskriftskvalitet | sort: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality / farger: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality | |
| Minne | standard: 2048 MB / maksimum: 4096 MB | |
| Harddisk | Inkludert i konfigurasjonen | |
| Anbefalt månedlig sidevolum ² | 4000 - 20000 Sider | 6000 - 50000 Sider |
| Maksimal belastning på en måned: Opptil ³ | 200000 sider pr. måned | 225000 sider pr. måned |
| Kopi | | |
| Kopihastighet (A4: /hvitt): Opptil / Kopihastighet: Opptil ⁶ | sort: 35 kopisider i minuttet / farger: 35 kopisider i minuttet | sort: 45 kopisider i minuttet / farger: 45 kopisider i minuttet |
| Tid til første kopiside | sort/hvitt: 6.6 sekunder / 7.9 sekunder | sort/hvitt: 4.9 sekunder / 5.8 sekunder |
| Skanning | | |
| Skannertype / ADF Scan | Flatbed scanner with ADF / DADF (single pass Duplex) | |
| A4/Ltr Tosidig skannerhastighet: Opptil | sort/hvitt: 160 / 160 enkelt-sider i minuttet / farger: 160 / 160 enkelt-sider i minuttet | |
| A4/Ltr Skannerhastighet: Opptil | sort/hvitt: 80 / 80 enkelt-sider i minuttet / farger: 80 / 80 enkelt-sider i minuttet | |
| Kopi/Faks/Skann: papir innkapasitet: Opptil | ADF: 100 ark på 75 g/m ² | |
| Faks | | |
| Modemhastighet | ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps | |
| Rekvisita⁷ | | |
| Kapasitet for tonerkassetter (opp til) ¹ | 18,500-siders sort tonerkassett, 11,500-siders fargetonerkassetter (CMY), 34,000-siders sort tonerkassett med høy kapasitet, 34,000-siders fargetonerkassetter (CMY) med høy kapasitet | |
| Fotoleder estimert utbytte: Opp til ⁵ | 100000 Black / 90000 (CMY) sider, basert på 3 gjennomsnitts brev/A4-størrelse per utskriftsjobb og "5% dekningsgrad | |
| Developer Unit(s) Estimated Yield: Up to ⁵ | 600000 sider, basert på 3 gjennomsnitts brev/A4-størrelse per utskriftsjobb og "5% dekningsgrad | |
| Toner(e) levert med produkt ¹ | 6,000-siders fargetonerkassetter (CMY), 5,000-siders sort tonerkassett | 18,500-siders sort tonerkassett, 11,500-siders fargetonerkassetter (CMY) |
| Papirbehandling | | |
| Inkludert papirhåndtering | Integrated Duplex, 250-arks utskuff, 150-arks flerbruksmater, Inntakskapasitet på 2 x 500-ark | |
| Valgfri papirhåndtering | Staple Finisher, Staple Punch Finisher, 2500-arks tandem-mater, 3000-arks skuff, Hefte etterbehandler, 2 x 500-arks skuff | |
| Papirkapasitet inn: Opptil | standard: 1150 ark på 75 g/m ² / maksimum: 6650 ark på 75 g/m ² | |
| Papirkapasitet ut: Opptil | standard: 250 ark på 75 g/m ² / maksimum: 3500 ark på 75 g/m ² | |
| Støttede mediastørrelser | Card Stock, Envelopes, Etiketter, Plain Paper, Refer to the Card Stock & Label Guide., Banner papir | |
| Håndterer papirstørrelse | 10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A3, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Super Tabloid (305 x 457 mm), Oficio, A6, SRA3 | |
| Generelt⁴ | | |
| Standard tilkoblinger | One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Two Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A), To frontmontert høyhastighets USB-porter (Type A) | |
| Nettverkstilkoblinger / Lokale tilkoblinger | ekstrautstyr: Intern MarkNet N8360 802.11b/g/n trådløs, NFC, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / ekstrautstyr: External RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel | |
| Støynivå ved drift | Utskrift: 51 dBA / Kopimaskin: 55 dBA / Skannerens: 53 dBA | Utskrift: 52 dBA / Kopimaskin: 56 dBA / Skannerens: 53 dBA |
| Spesifisert operasjonsmiljø | Høyde over havet: 0 - 2500 Meter, 15 til 85% relativ fuktighet, Temperatur: 10 til 30°C | |
| Garanti | 1-Year Onsite Service, Next Business Day | |
| Størrelse (mm - H x B x D) / Vekt | 921 x 615 x 697 mm / 108.5 kg | |

¹Gjennomsnittlig sammenhengende sort eller sammsatt CMY deklartert kassetvarighet er oppgitt i samsvar med ISO/IEC 19798. ²"Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage. ³"Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. ⁴Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details. ⁵Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity. ⁶Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details.

Dette er en klasse A-enhet i henhold til FCC-reglene og standardene EN 55022 / EN 55032 for utslipp. Denne enheten er ikke beregnet for bruk i boliger eller husholdningsmiljøer på grunn av potensiell interferens med radiokommunikasjon.


Lexmark CX920 Serien – funksjoner

| Produktspesifikasjoner | Lexmark CX923dte | Lexmark CX923dxe | Lexmark CX924dte | Lexmark CX924dxe |
|---|--|---|---|---|
| Utskrift | | | | |
| Brukerpanel | Lexmark e-Task 10-tommer (25 cm) fargeberøringssskjerm | | | |
| Utskriftshastighet (A4: /hvitt): Opptil / Utskriftshastighet: Opptil ⁶ | sort: 55 sider per minutt / farger: 55 sider per minutt | | sort: 65 sider per minutt / farger: 65 sider per minutt | |
| Tid til første utskriftsside | sort: 5.2 sekunder / farger: 6.1 sekunder | | sort: 5.0 sekunder / farger: 5.9 sekunder | |
| Utskriftskvalitet | sort: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality / farger: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality | | | |
| Minne | standard: 2048 MB / maksimum: 4096 MB | | | |
| Harddisk | Inkludert i konfigurasjonen | | | |
| Anbefalt månedlig sidevolum ² | 7000 - 50000 Sider | | 8000 - 50000 Sider | |
| Maksimal belastning på en måned: Opptil ³ | 250000 sider pr. måned | | 275000 sider pr. måned | |
| Kopi | | | | |
| Kopihastighet (A4: /hvitt): Opptil / Kopihastighet: Opptil ⁶ | sort: 55 kopisider i minuttet / farger: 55 kopisider i minuttet | | sort: 65 kopisider i minuttet / farger: 65 kopisider i minuttet | |
| Tid til første kopiside | sort/hvitt: 4.9 sekunder / 5.8 sekunder | | sort/hvitt: 4.8 sekunder / 5.5 sekunder | |
| Skanning | | | | |
| Skannertype / ADF Scan | Flatbed scanner with ADF / DADF (single pass Duplex) | | | |
| A4/Ltr Tosidig skannerhastighet: Opptil | sort/hvitt: 160 / 160 enkelt-sider i minuttet / farger: 160 / 160 enkelt-sider i minuttet | | | |
| A4/Ltr Skannerhastighet: Opptil | sort/hvitt: 80 / 80 enkelt-sider i minuttet / farger: 80 / 80 enkelt-sider i minuttet | | | |
| Kopi/Faks/Skann: papir innkapasitet: Opptil | ADF: 100 ark på 75 g/m ² | | | |
| Faks | | | | |
| Modemhastighet | ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps | | | |
| Rekvisita⁷ | | | | |
| Kapasitet for tonerkassetter (opp til) ¹ | 18,500-siders sort tonerkassett, 11,500-siders fargetonerkassetter (CMY), 34,000-siders sort tonerkassett med høy kapasitet, 34,000-siders fargetonerkassetter (CMY) med høy kapasitet | | | |
| Fotoleder estimert utbytte: Opp til ⁵ | 100000 Black / 90000 (CMY) sider, basert på 3 gjennomsnitts brev/A4-størrelse per utskriftsjobb og "5% dekningsgrad | | | |
| Developer Unit(s) Estimated Yield: Up to ⁵ | 600000 sider, basert på 3 gjennomsnitts brev/A4-størrelse per utskriftsjobb og "5% dekningsgrad | | | |
| Toner(e) levert med produkt ¹ | 18,500-siders sort tonerkassett, 11,500-siders fargetonerkassetter (CMY) | | | |
| Papirbehandling | | | | |
| Inkludert papirhåndtering | Integrated Duplex, 250-arks utskuff, 150-arks flerbruksmater, Inntakskapasitet på 2 x 500-ark, 2 x 500-arks mater | Integrated Duplex, 250-arks utskuff, 150-arks flerbruksmater, Inntakskapasitet på 2 x 500-ark, 2500-arks tandem-mater | Integrated Duplex, 250-arks utskuff, 150-arks flerbruksmater, Inntakskapasitet på 2 x 500-ark, 2 x 500-arks mater | Integrated Duplex, 250-arks utskuff, 150-arks flerbruksmater, Inntakskapasitet på 2 x 500-ark, 2500-arks tandem-mater |
| Valgfri papirhåndtering | Staple Finisher, Staple Punch Finisher, 3000-arks skuff, Hefte etterbehandler | | | |
| Papirkapasitet inn: Opptil | standard: 2150 ark på 75 g/m ² / maksimum: 5150 ark på 75 g/m ² | standard: 3650 ark på 75 g/m ² / maksimum: 6650 ark på 75 g/m ² | standard: 2150 ark på 75 g/m ² / maksimum: 5150 ark på 75 g/m ² | standard: 3650 ark på 75 g/m ² / maksimum: 6650 ark på 75 g/m ² |
| Papirkapasitet ut: Opptil | standard: 250 ark på 75 g/m ² / maksimum: 3500 ark på 75 g/m ² | | | |
| Støttede mediastørrelser | Card Stock, Envelopes, Etiketter, Plain Paper, Refer to the Card Stock & Label Guide., Banner papir | | | |
| Håndterer papirstørrelse | 10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A3, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Super Tabloid (305 x 457 mm), Oficio, A6, SRA3 | | | |
| Generelt⁴ | | | | |
| Standard tilkoblinger | One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Two Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A), To frontmontert høyhastighets USB-porter (Type A) | | | |
| Nettverkstilkoblinger / Lokale tilkoblinger | ekstrautstyr: Intern MarkNet N8360 802.11b/g/n trådløs, NFC, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / ekstrautstyr: External RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel | | | |
| Støynivå ved drift | Utskrift: 52 dBA / Kopimaskin: 56 dBA / Skannerens: 53 dBA | | Utskrift: 55 dBA / Kopimaskin: 57 dBA / Skannerens: 53 dBA | |
| Spesifisert operasjonsmiljø | Høyde over havet: 0 - 2500 Meter, 15 til 85% relativ fuktighet, Temperatur: 10 til 30°C | | | |
| Garanti | 1-Year Onsite Service, Next Business Day | | | |
| Størrelse (mm - H x B x D) / Vekt | 1225 x 615 x 697 mm / 134.5 kg | | | |

¹Gjennomsnittlig sammenhengende sort eller sammsett CMY deklart kassetvarighet er oppgitt i samsvar med ISO/IEC 19798. ²Recommended Monthly Page Volume is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage. ³Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. ⁴Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details. ⁵Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity. ⁶Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details.

Dette er en klasse A-enhet i henhold til FCC-reglene og standardene EN 55022 / EN 55032 for utslipp. Denne enheten er ikke beregnet for bruk i boliger eller husholdningsmiljøer på grunn av potensiell interferens med radiokommunikasjon.

Lexmark CX920 Serien - funksjoner

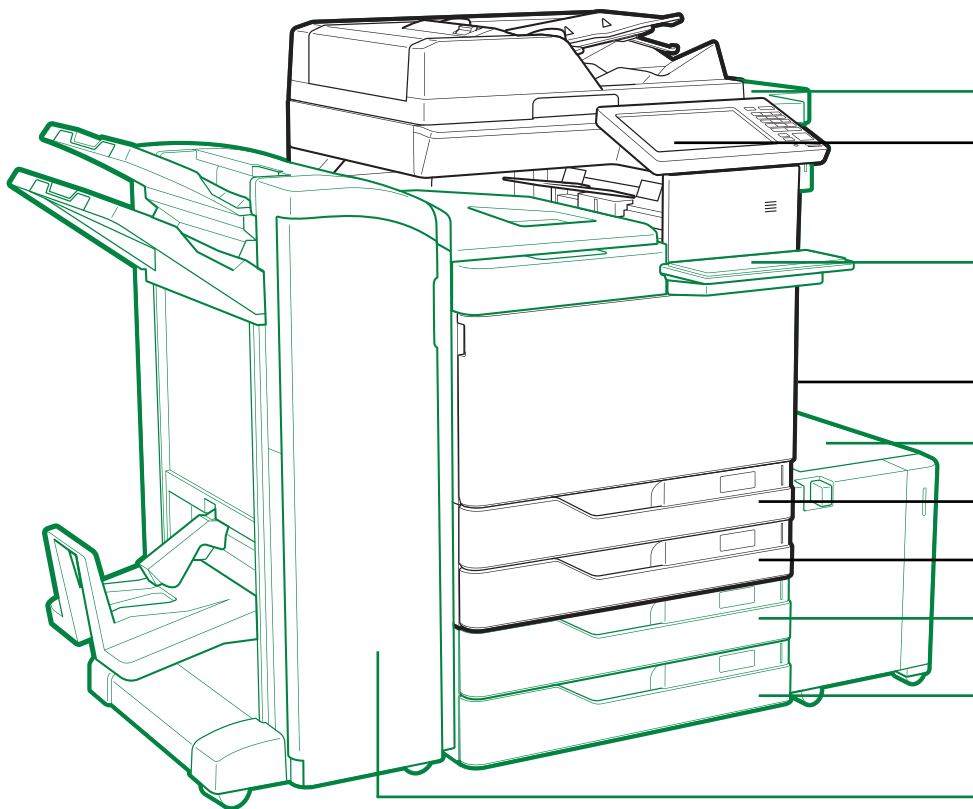

Arbeidsbord
Fargeberøringsskjerm på 25 cm
(10 tommer)

Tastatur

150-arks flerbruksmater

3000-arks skuff

Inntakskapasitet på 500 ark

Inntakskapasitet på 500 ark

500-arks skuff
(Standard på CX923dte og CX924dte)

500-arks skuff
(Standard på CX923dte og CX924dte)

Hefteetterbehandler eller stifte-
og hulleenhet

Stifteenhet

2500-arks skuff
(Standard på CX923dxe og CX924dxe)

■ Standard
■ Ekstraustyr

© 2017 Lexmark og Lexmark-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Lexmark International, Inc. i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

AirPrint® og AirPrint-logoen® er varemerker for Apple, Inc.

ENERGY STAR® er et registrert varemerke i USA.

EPEAT® er et varemerke for EPEAT, Inc. i USA og andre land.

Google Cloud Print™ er et varemerke for Google, Inc.

MOPRIA®, Mopria®-logoen™ og Mopria®Alliance-logoene er varemerker, tjenestemerker og sertifiseringsmerker som tilhører Mopria Alliance, Inc. i USA og andre land.

Merknad: "Dette produktet inkluderer programvare som er utviklet av OpenSSL-prosjektet for bruk i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)."